




(Alle Längenangaben in mm bis Ende Elementrohr)

Neue Zangenklemmung ab 01.01.2003:

Beim Festziehen der Rohrklemme ist darauf zu achten, dass die Vierkantmutter und das Druckstück parallel zum Elementrohr liegen.

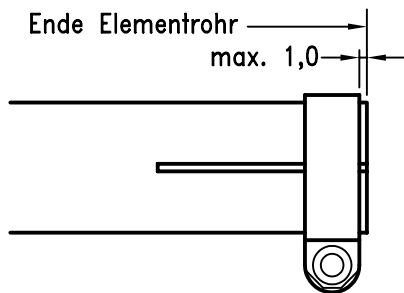

Vierkantmutter M4/M5



Druckstück 4,3/5,3 mm

○	Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Stück	alte Art.-Nr.
①	Elementrohr 32x1,9x1650 mm	FR 8367-010	1	FR 8039
②	Elementrohr 28x1,9x146 mm	FR 8367-020	2	FR 8041
③	Elementrohr 24x1,9x1240 mm	FR 8365-020	2	FR 8069
④	Elementrohr 20x1,9x665 mm	FR 8367-030	2	FR 8063
⑤	Elementrohr 13x0,9x1000 mm	FR 6131-040	2	FR 8128
⑥	Elementrohr 11x0,9x1000 mm	FR 8367-040	2	FR 8153
⑦	Lamellenstopfen 11 mm	FR 8367-050	2	FR 0149
⑧	Rohrschelle kompl. 31x12 mm	FR 8367-720	2	—
⑨	Rohrschelle kompl. 27x12 mm	FR 8365-710	2	—
⑩	Rohrschelle kompl. 23x12 mm	FR 8365-720	2	—
⑪	Rohrschelle kompl. 19x12 mm	FR 8365-730	2	—
⑫	Rohrschelle kompl. 15x9 mm	FR 8365-740	2	—
⑬	Rohrschelle kompl. 12x9 mm	FR 8367-710	2	—
⑭	Elementhalterung kompl. 50/28 mm	FR 8365-750	1	FR 8518
⑮	Sperrkreis (D) kompl. 12/17 m	FR 8367-790	2	FR 8496
	Montageplan (d) für Element D	FR 8367-910	1	FR 0203