



(Alle Längenangaben in mm bis Ende Elementrohr)

Neue Zangenklemmung ab 01.01.2003:

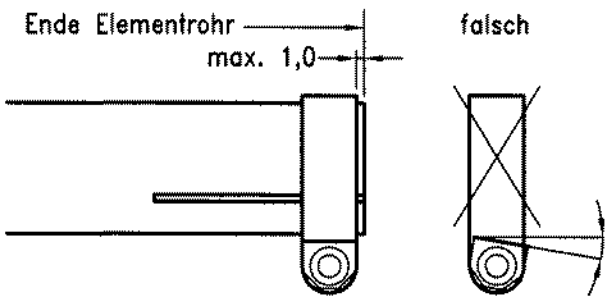

Beim Festziehen der Rohrklammer ist darauf zu achten, dass die Vierkantmutter und das Druckstück parallel zum Elementrohr liegen. Die Positionsbohrungen 3,2 mm müssen nach unten zeigen!

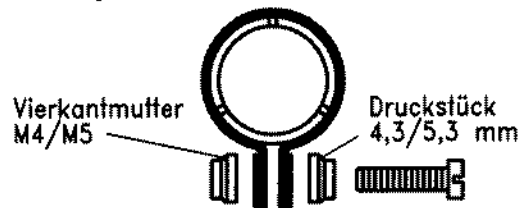

| ○ | Artikelbezeichnung | Artikel-Nummer | Stück | alte Art.-Nr. |
|---|-----------------------------------|----------------|-------|---------------|
| ① | Elementrohr 28x1,9x1240 mm | FR 6132-010 | 2 | FR 8045 |
| ② | Elementrohr 24x1,9x1240 mm | FR 8365-020 | 2 | FR 8069 |
| ③ | Elementrohr 16x1,4x920 mm | FR 6132-020 | 2 | FR 8107 |
| ④ | Lamellenstopfen 16 mm | FR 6132-030 | 2 | FR 0147 |
| ⑤ | Lamellenstopfen 28 mm | FR 6132-040 | 2 | FR 0146 |
| ⑥ | Lamellenstopfen 40 mm | FR 6132-050 | 2 | FR 0145 |
| ⑦ | Halterungsrohr 40x2x1000 mm | FR 6132-060 | 1 | FR 8029 |
| ⑧ | Rohrschelle kompl. 27x12 mm | FR 8365-710 | 2 | - |
| ⑨ | Rohrschelle kompl. 23x12 mm | FR 8365-720 | 2 | - |
| ⑩ | Rohrschelle kompl. 19x12 mm | FR 8365-730 | 2 | - |
| ⑪ | Doppelrohrklammer kompl. 40/28 mm | FR 6132-710 | 4 | FR 8536 |
| ⑫ | Elementhalterung kompl. 50/40 mm | FR 6132-720 | 1 | FR 8617 |
| ○ | Beamanschluß kompl. | FR 6132-730 | 1 | FR 8573 |
| ⑬ | Sperrkreis (B) kompl. 10/15 m | FR 6132-790 | 2 | FR 8507 |
| | Montageplan (d) für Element B | FR 6132-910 | 1 | FR 0201 |