
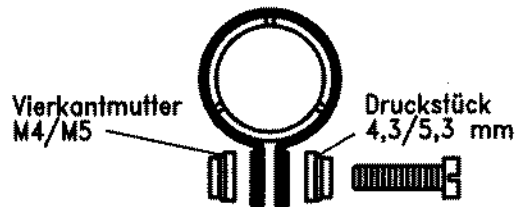


(Alle Längenangaben in mm bis Ende Elementrohr)

Neue Zangenklemmung ab 01.01.2003:

Beim Festziehen der Rohrklammer ist darauf zu achten, dass die Vierkantmutter und das Druckstück parallel zum Elementrohr liegen.

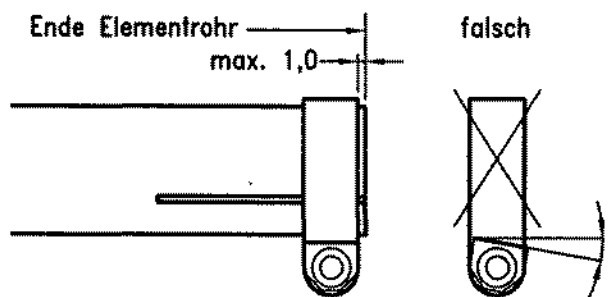

○	Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Stück	alte Art.-Nr.
①	Elementrohr 28x1,9x1650 mm	FR 6131-010	2	FR 8049
②	Elementrohr 24x1,9x1240 mm	FR 8365-020	2	FR 8069
③	Lamellenstopfen 28 mm	FR 6132-040	2	FR 0146
④	Lamellenstopfen 40 mm	FR 6132-050	2	FR 0145
⑤	Halterungsrohr 40x2x1240 mm	FR 6131-050	1	FR 8030
⑥	Rohrschelle kompl. 27x12 mm	FR 8365-710	2	-
⑦	Rohrschelle kompl. 23x12 mm	FR 8365-720	2	-
⑧	Doppelrohrklammer kompl. 40/28 mm	FR 6132-710	4	FR 8536
⑨	Elementhalterung kompl. 50/40 mm	FR 6132-720	1	FR 8617
⑩	Sperrkreis (K) kompl. 12 m	FR 6129-790	2	FR 8493
○	Beamanschluß kompl.	FR 6132-730	1	FR 8573
	Montageplan (d) für Element K	FR 6129-910	1	FR 0204

© hofi HF-Technik GmbH & Co.KG, 91614 Mönchsroth

**hofi** HF-Technik GmbH & Co.KG  
 Wittenbacher Strasse 12  
 D-91614 Mönchsroth  
 Tel: 09853-1003, Fax: 1005, e-mail: info@hoff.de

**Element K** Art.-Nr. FR 6129 M 1:10:60  
**Montageplan-Nr. FR 6129-910 (20.07.2004)**